

Inepo

**SCALA RETRATTILE
ELETTRICA**
INNOVATIVA E SILENZIOSA

2018

SCALA ELETTRICA anche su misura

Rapporto di prova n.253598 conforme a
UNI EN 14975 : 2010 Ente certificatore
Istituto Giordano s.p.a.

Foro A soffitta
Gradini Metallo o Legno
Pacco Scala Pantografo o Elementi
Disponibile standard o realizzata su misura

Le misure a pronta consegna sono:
**50x90cm, 50x100cm, 70x90cm, 70x100cm,
70x120cm, 70x130.**

Produciamo quotidianamente scale con
telai speciali, gradini su misura ed
inclinazioni particolari.

Produzione su misura 25/30 giorni.





GRADINI IN METALLO

Profondità 9 centimetri

Larghezza standard 25cm/36cm

Misure variabili in base alla dimensione del foro.

Texture antiscivolo per una salita sicura

Scala **retrattile motorizzata** composta da gradini e struttura tubolare bianca. Il sistema di apertura motorizzata a **220v** è disponibile per le versioni a soffitta, soppalco, parete e terrazza. La scala motorizzata è **azionabile tramite radiocomando** (fornito già preconfigurato e pronto all'uso) oppure tramite **pulsantiera**, collegata all'impianto dell'abitazione.

Per agevolare la salita e la discesa può essere fornita di un **doppio corrimano di sicurezza** e due **maniglioni di sbarco** in tubolare tondo. **Ringhiera perimetrale optional**.




MONTAGGIO

istruzioni passo-passo

I prodotti devono essere installati correttamente, sottoposti a manutenzione adeguata e utilizzati secondo la loro destinazione (rispettare tassativamente le avvertenze d'uso e di installazione). L'azienda non risponde di usi impropri, manomissioni, difetti d'uso e di installazione. La garanzia è da ritenersi valida solo su prodotti utilizzati e installati correttamente.

Rapporto di prova n.253598 conforme a UNI EN 14975 : 2010 Ente certificatore Istituto Giordano s.p.a.

Mepo non si assume nessuna responsabilità qualora ci fossero manomissioni al prodotto a causa di installazioni non corrette.

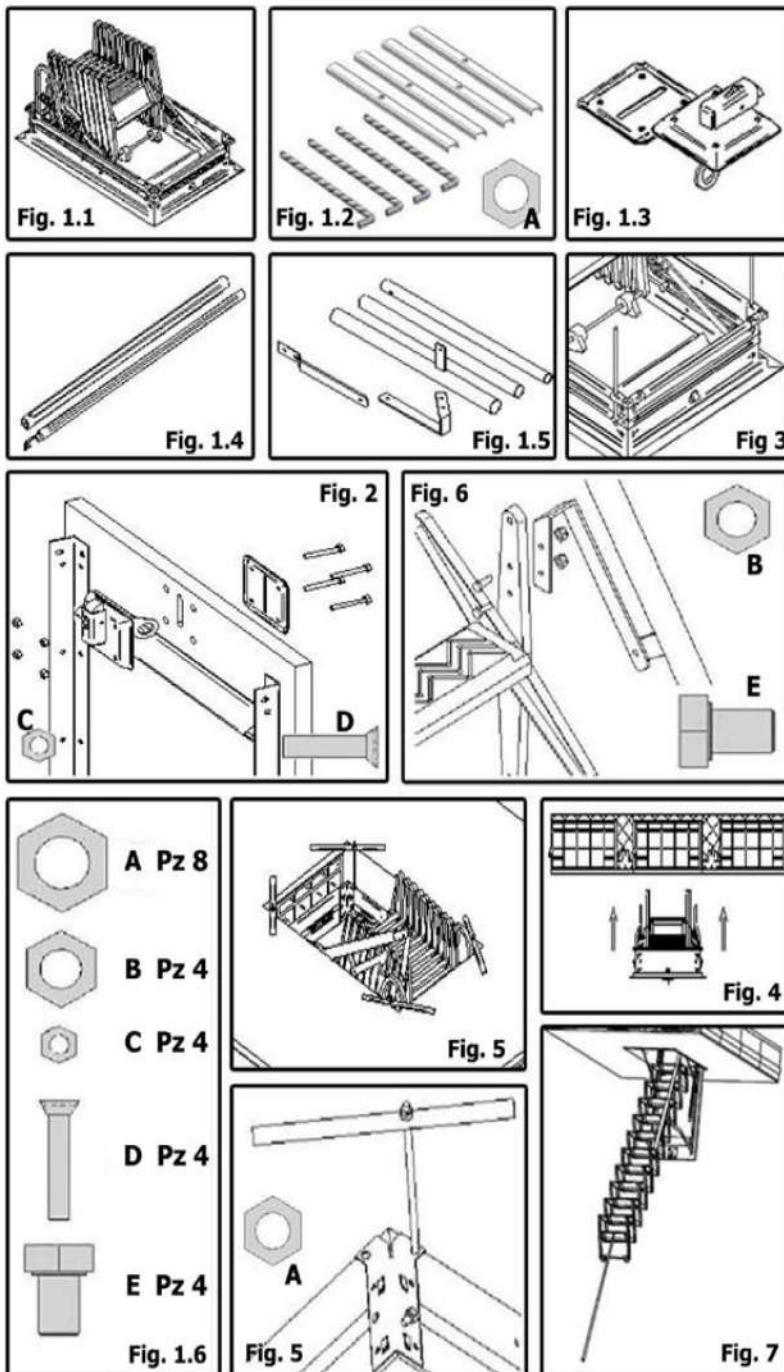

1 Contenuto del pacco

- 1.1 Pacco scala
- 1.2 Canaletti e tenditori
- 1.3 Chiusura a grillo
- 1.4 Asta di apertura
- 1.5 Staffe e sostegno
- 1.6 Viteria

2 Montaggio chiusura

Montare la chiusura a grillo sul pannello truciolare. Accertarsi che il grillo in plastica entri correttamente nell'asola di chiusura. (Fig. 2)

3 Installazione scala

Togliere le protezioni in plastica dagli spigoli del nervo-telaio. Avvitare i quattro tenditori di sostegno al nervo-telaio. (Fig. 3)

Assicurarsi che il nervo telaio sia in bolla!

Inserire, dal basso verso l'alto, il pacco scala nel foro sul solaio. (Fig. 4) Bloccare la scala al solaio inserendo i quattro canaletti di sostegno nei tenditori e bloccarli con gli appositi dadi. (Fig. 5)

4 Apertura scala


Inserire l'asta di apertura nell'occhiello della chiusura a grillo. Estrarre la scala agganciando l'asta di apertura all'occhiello dell'ultima pedata. Accompagnare la scala appoggiandola a terra. (Fig. 7)

5 Montaggio sostegno

Montare il sostegno di salita sul lato destro della scala fissando le due staffe sui fori del leverismo. (Fig. 6)

6 Chiusura

Chiudere il pantografo con l'ausilio dell'asta di chiusura. Chiudere il pannello truciolare riagganciando la chiusura a grillo. (Fig. 7)

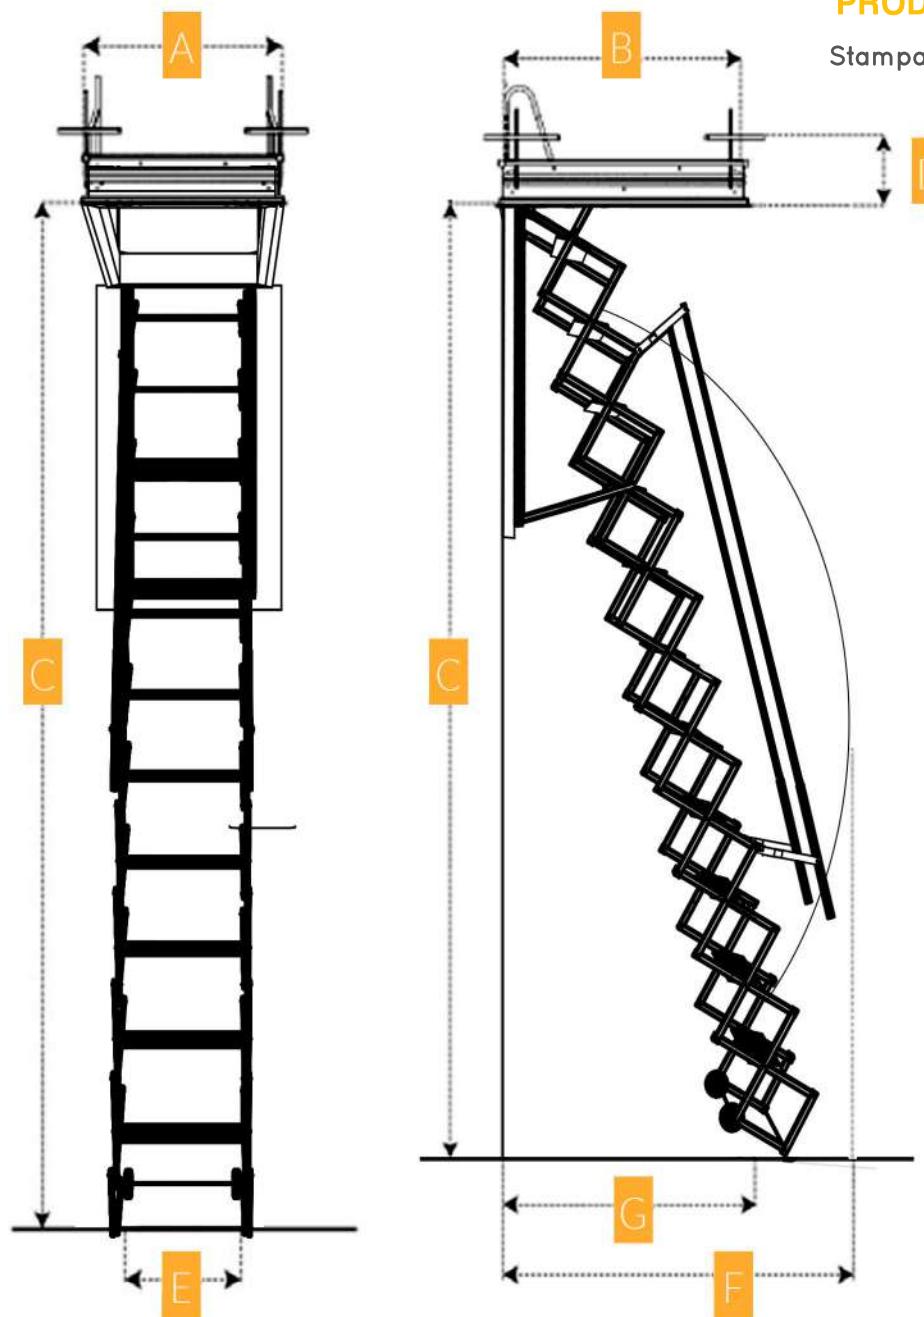

PRODUZIONE SCALA RETRATTILE ELETTRICA SU MISURA:

Stampa e compila questo modulo, i nostri tecnici ti forniranno le informazioni riguardanti costruzione, ingombri ed un preventivo personalizzato.

A Larghezza foro botola _____

B Lunghezza foro botola _____

C Dislivello* _____

*da pavimento piano a pavimento soffitta

D Spessore Solaio _____

E Dimensione Gradino
(calcolata sui dati forniti)

F Ingombro in Apertura
(calcolato sui dati forniti)

G Piede a Scala a Terra
(calcolato sui dati forniti)

In alternativa puoi compilare online un preventivo personalizzato attraverso il nostro sito internet www.mepo.it



GRADINI in legno optional

Le nostre scale possono essere realizzate con gradini in legno disponibili in due forme: **rettangolari e sagomati, con finitura legno naturale o legno noce**. I gradini in legno donano alla scala retrattile un aspetto elegante e la rendono un vero e proprio complemento d'arredo.

Le dimensioni dei gradini variano in base al foro della scala, sono comunque disponibili, **su richiesta, gradini con pedata maggiorata**.

Dimensione gradini di legno di serie:

Lunghezza	Altezza
26cm	15cm
36cm	15cm
46cm	15cm

ACCESSORI e optional disponibili

I prodotti devono essere installati correttamente sottoposti a manutenzione adeguata e utilizzati secondo la loro destinazione (rispettare tassativamente le avvertenze d'uso e di installazione). L'azienda non risponde di usi impropri, manomissioni, difetti d'uso ed installazione. La garanzia è da ritenersi valida solo su prodotti utilizzati e installati correttamente.





Via padova 98 35030
Selvazzano Dentro PD

TEL 379 14 38 455
E-MAIL info@mepo.it

www.mepo.it